

# Ośłony ochronne i dekoracyjne

## 1. Ośłona ochronna na zewnątrz

Rozmiar 1200x600 mm

Stal ocynkowana o grubości 0,75 mm

otwór wymaga samodzielnego wykonania  
w zależności od modelu pieca i wysokości



## 2. Wewnętrzna ośłona ochronna

Rozmiar 1000x600 mm

Stal chromowana o grubości 0,55 mm  
(zewnątrznie pokryte folią ochronną)


otwór wymaga samodzielnego wykonania  
w zależności od modelu pieca i wysokości



## 3. Górna ośłona dekoracyjna

Rozmiar 500(400)x500(400) mm

Stal chromowana o grubości 0,55 mm  
(zewnątrznie pokryte folią ochronną)

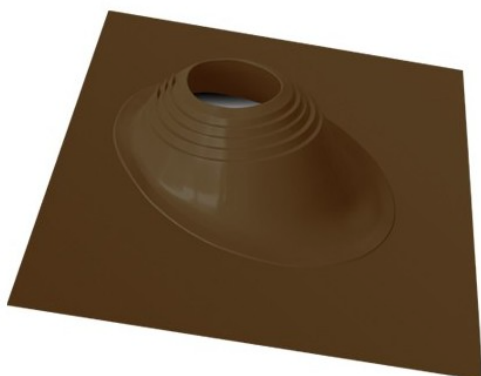

4. Elastyczny kołnierz uszczelniający **Master Flash®** zapewnia wodoodporne uszczelnienie wychodzących przez stropy kominów  
Materiał kołnierza – EPDM,  
Kołnierze wytrzymują temperatury rzędu 130°C.

**UWAGA:** Podczas instalacji pieca odległość między paleniskiem pieca a wyciętym otworem musi wynosić 100 mm. z każdej strony (50-70 mm na dole).